

## Schritt für Schritt zum neu bezogenen Stuhl mit Flachpolster

Text und Fotos: Monika Neidhart, [www.textwerke.ch](http://www.textwerke.ch)

Fachliche Unterstützung:  
Monig Z'Rotz:  
[www.innendekoration-luzern.ch](http://www.innendekoration-luzern.ch)



**Vorarbeit** Stuhl vom alten Polster befreien.  
Evt. Gestell mit Möbelpolitur auffrischen



### Material

- **Sitz**
  - Breite Gummi- oder Jute-Gurten
  - Federtuch (Jutetuch)
  - Schaumstoff 3 cm dick, RG 50 = feste Sitzqualität
  - Weisstuch (Baumwollstoff hell)
  - Polsterwatte
  - Möbelstoff (falls gemustert, Rapport beachten)
  - Doppelkeder/Lessarde oder anderes Zierband
  - Percale (einfacher Baumwollstoff; schwarz)
- **Rücken**
  - Jutezwilch (Jutetriège, fester Jutestoff)
  - Schaumstoff 2-3 cm dick, RG 30

Polsterwatte

Federtuch (Jutetuch)

Weisstuch (einfacher Baumwollstoff; hell)

Möbelstoff

Doppelkeder/Lessarde

**Kleinmaterial** Schaumstoffleim/Kontaktkleber auch Spray möglich

Heissleimpistole mit Heissleimstick

Bostitchpistole mit Herftklammern

Stecknadeln und (Pasch-)Nägel

## Vorgehen:

Sitzfläche (jeweils von der Mitte aus beginnen)




1. Gurten im Abstand von ca. 1 cm auf den Holzrahmen spannen, mit reichlich Bostitche befestigen. Quer dazu Gurten einflechten und bostitchen.



2. Federtuch etwas grösser als die Sitzfläche zuschneidend, locker ausheften und bostitchen

	<p>3. Schaumstoff 3 cm dick, RG 50, in der Grösse der Holzstuhlauflage plus 1 cm zuschneiden. Federtuch auf Holzrahmen und Schaumstoff mit Kontaktkleber bestreichen, auch stirnseitige Kante vom Schaum, Leim antrocknen lassen, zusammenkleben. Schaumstoffkante in Rundung biegen und auf die Holzrahmen resp. das Federtuch kleben</p>
	<p>4. Weisstuch über Polster heften, (mit Paschnägel fixieren), Ecken falten und bostitchen</p>
	<p>5. Mit Polsterwatte beziehen</p>
	<p>6. Stoffbezug zuschneiden: Bei Massen Stoffmuster/Rapport beachten (Bsp: Muster von der Mitte aus einteilen, Muster vom Rücken läuft auf Sitz Musterpassen weiter, Flor nach unten laufend, ...)</p> <p>7. Stoff auf der Sitzfläche einmitteln, mit Stecknadeln heften, von der Mitte aus die Fältchen verteilen, bostitchen</p>

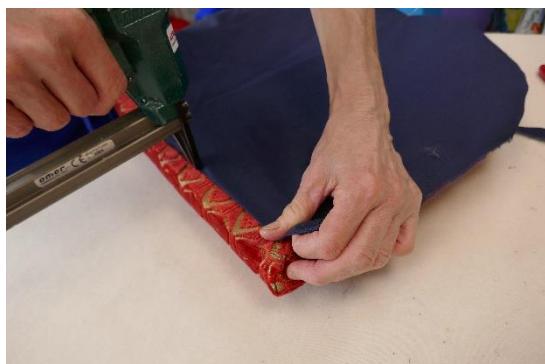

8. Mit Percale die Unterseite verspannen

Rückenpolster (jeweils von der Mitte aus beginnen)



1. Jutezwilch in den Rahmen spannen und mit Paschnägel heften, dann bostichen, (Zug von oben nach unten)



2. Papiermuster für die Schaumstoffauflage erstellen, Schaumstoff (RG 30) zuschneiden, Jutetuch und Schaumstoff mit Kontaktkleber bestreichen, antrocknen lassen, zusammenkleben, Kanten auch wieder in Rundung kleben.

	<p>3. mit Weisstuch ausheften, beziehen/bostichen</p>
	<p>4. mit Polsterwatte beziehen (Rücken bekommt eine weiche Rundung und kleine Unebenheiten werden ausgeglichen)</p>
	<p>5. Stoffüberzug zuschneiden und wie bei der Sitzfläche ab Punkt 6 Stuhl vollenden</p>
	<p>6. Abschluss mit Doppelkeder oder Lessarde (mit Doppelkeder und Heisskleim die Bostiche abdecken)</p>